


BOIS DE MENUISERIE

Poteaux, planches largeur fixe ou toutes largeurs, plots

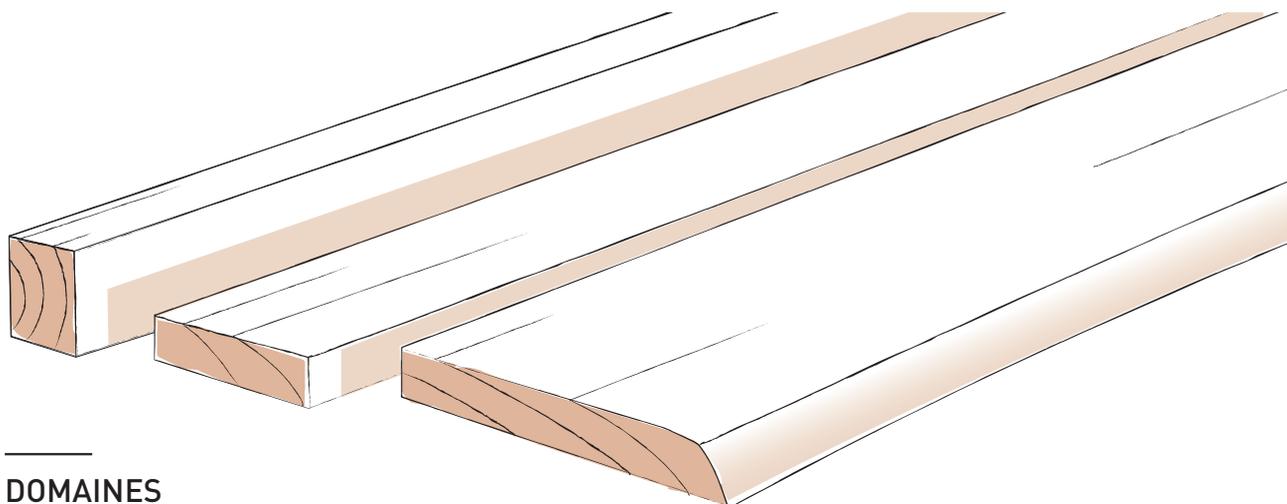

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Agencement
- Menuiserie extérieure (portes d'entrée, fenêtres, volets, clôtures)
- Menuiserie intérieure (portes, placards, escalier, parements)
- Rabotage, profilage (plinthes, moulures)
- Emballages légers (caisses à vin, caquettes)

ESSENCE ORIGINE



Pin maritime

Forêts locales (moins de 100 km de l'entreprise)

Forêts gérées durablement : PEFC (N° 10-31-346 QUAL/04-019)



Voir page 51

ETAT DE SURFACE PROFIL

Bois bruts de sciage

TAUX D'HUMIDITÉ

De 12 à 20 % selon le domaine d'application ou selon le cahier des charges fixé

DURABILITÉ NATURELLE

- Duramen compatible avec la classe d'emploi 3.2 pour une longévité entre 10 et 50 ans
- Aubier sensible aux insectes xylophages et aux champignons : traitement obligatoire pour un usage en classe d'emploi 2 ou au-delà

CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Pas de classement normalisé

CONTRÔLE QUALITÉ ET MARQUAGE

- Certification CTBP+ (efficacité et sécurité) pour les produits de traitement

DURABILITÉ CONFÉRÉE

Par trempage : compatible avec les classes d'emploi 3.1 / 2 / 1

Par autoclave : compatible avec les classes d'emploi 4 / 3.2 / 3.1 / 2 / 1

Voir règles professionnelles



Voir page 50

QUALITÉ VISUELLE

- Sans nœud sur 3 ou 4 faces
- Menuiserie fine
- Menuiserie fine et commune

PRESTATIONS POSSIBLES

- Coupes à longueur
- Sections sur-mesure
- Rabotage
- Traitement bac
- Traitement autoclave
- Autres essences sur demande



Voir page 48

PLOTS TOUTES LARGEURS

ep. (mm)	QUALITÉ
	Mixte
Long. (m)	
4,00	
27	Sur demande
34	
45	
54	
65	
80	

Autres sections et longueurs : nous consulter

■ produits standard

Autres sections : nous consulter

Nos ⊕

- +Volumes disponibles et délai court
- +Réactivité
- +Bois secs, prêts à l'emploi
- +Bois français d'origine locale
- +Durabilité du pin autoclavé

AVIVÉS TOUTES LARGEURS

ep. (mm)	Sans-Nœud			Menuiserie fine
	Longueurs (m)			
	2,00	2,40	3,00	2,40
18	1,9	2,3		
27	2	2,4	3	2,4
32	2,1	2,5		2,5
40	2,1	2,5		2,5

Volume indicatif par colis (m³)

AVIVÉS LARGEUR FIXE

ep. x larg. (mm)	QUALITÉ		
	Sans nœud	Menuiserie fine	Menuiserie fine et commune
Longueurs (m)			
	2,00 et 2,40	2,40	2,40
18 x 80	714		
18 x 100	561		
18 x 120	459		
18 x 140	408		
18 x 160	357		
18 x 180	306		
27 x 70			525
27 x 80	442		
27 x 100	374		374
27 x 120	272		
27 x 130	272		272
27 x 155	245		245
27 x 220	170	85	170
27 x 230	175		175
27 x 260	140		140
32 x 220		75	
40 x 220		60	
50 x 220		50	
65 x 220		60	
80 x 80			168
80 x 220		50	
100 x 100			110

Nombre de pièces par palette - Cases vides : conditionnement selon cahier des charges fixé



RÈGLES PROFESSIONNELLES SELON LES NORMES EN VIGUEUR

• **Usages intérieurs** : Le bois doit toujours être profilé et mis en œuvre à une hygrométrie proche de son hygrométrie d'équilibre. En milieu sec et chauffé, celle-ci peut être inférieure à 12%.

• **Séchage après traitement** : En cas de traitement autoclave, les bois pourront nécessiter une période de séchage avant leur mise en œuvre.

• **Retraitement des coupes** : Lorsqu'un bois fait l'objet d'usinages (découpes, perçages, etc.) après avoir été traité (trempage ou autoclave), toutes les zones usinées doivent

être retraitées avec un produit adapté avant la mise en œuvre en classe d'emploi 3.1, 3.2 ou 4 (selon NF EN 335). - **Règle imposée par les fournisseurs de produits de préservation du bois**

• **Conception drainante** : Tout ouvrage bois exposé aux intempéries doit être, autant que possible, de conception dite " drainante " afin d'optimiser son comportement dans le temps. Cela consiste à éviter les zones de stagnation d'eau, limiter l'épaisseur des pièces, éloigner les bois du sol (20 cm minimum) et désolidariser les pièces pour permettre leur ventilation et leur séchage. - **Fascicule AFNOR FD P20-651**