
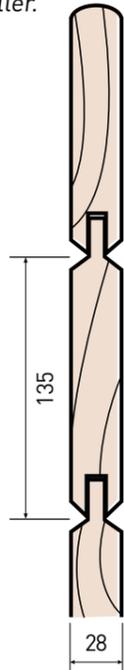


# CLÔTURE CAIRN

## Lames à empiler, poteaux rainurés

"Le bois est un matériau aussi bien utilisé pour définir les limites d'une propriété ou que d'un parterre de fleurs. Les clôtures en bois ont toujours existé et elles peuvent être très basses pour servir de bordures ou très hautes pour servir de pare-vue et créer de l'intimité. La clôture Cairn possède la particularité de pouvoir s'adapter en hauteur à tous les projets tout en étant robuste et facile à installer."

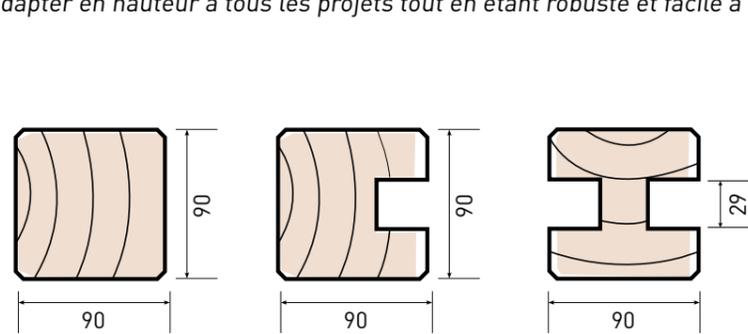

### DOMAINES D'APPLICATIONS

- Clôtures parevues
- Cloisonnement de terrasses
- Bordures
- Enclos, box

### ESSENCE ORIGINE



#### Pin maritime

Forêts locales (moins de 100 km de l'entreprise)  
Forêts gérées durablement :  
PEFC (N° 10-31-346 QUAL/04-019)



Voir page 51

### ETAT DE SURFACE PROFIL

Raboté

### TAUX D'HUMIDITÉ

18 % avant traitement

### DURABILITÉ NATURELLE

- Duramen compatible avec la classe d'emploi 3.2 pour une longévité entre 10 et 50 ans
- Aubier sensible aux insectes xylophages et aux champignons : traitement obligatoire pour un usage en classe d'emploi 2 ou au-delà

### CLASSE DE RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Pas de classement normalisé

### CONTRÔLE QUALITÉ ET MARQUAGE

- Certification CTBP+ (efficacité et sécurité) pour les produits de traitement
- Emploi du Tanalith de Lonza certifié CTBP+ par le FCBA (efficacité et sécurité sanitaire)

### DURABILITÉ CONFÉRÉE

**Par autoclave :** compatible avec les classes d'emploi 4 / 3.2 / 3.1 / 2 / 1  
**Voir règles professionnelles**



Voir page 50

### QUALITÉ VISUELLE

Menuiserie


### PRESTATIONS POSSIBLES

- Autre section ou autre profil sur-mesure selon quantité
- Traitement autoclave marron



Voir page 48

Produit	Section (mm)	Longueur (m)	Colisage
Poteau d'extrémité (1 rainure)	90 x 90	2,40	110 pièces
Poteau intermédiaire (2 rainures)	90 x 90	2,40	110 pièces
Poteau 4 faces lisses	90 x 90	2,40	110 pièces
Lame de remplissage rainure-languettes	28 x 135	2,00	210 pièces
Lames de finition droite (1 rainure)	28 x 120	2,00	270 pièces
Lame de finition bombée (1 rainure)	28 x 130	2,00	208 pièces

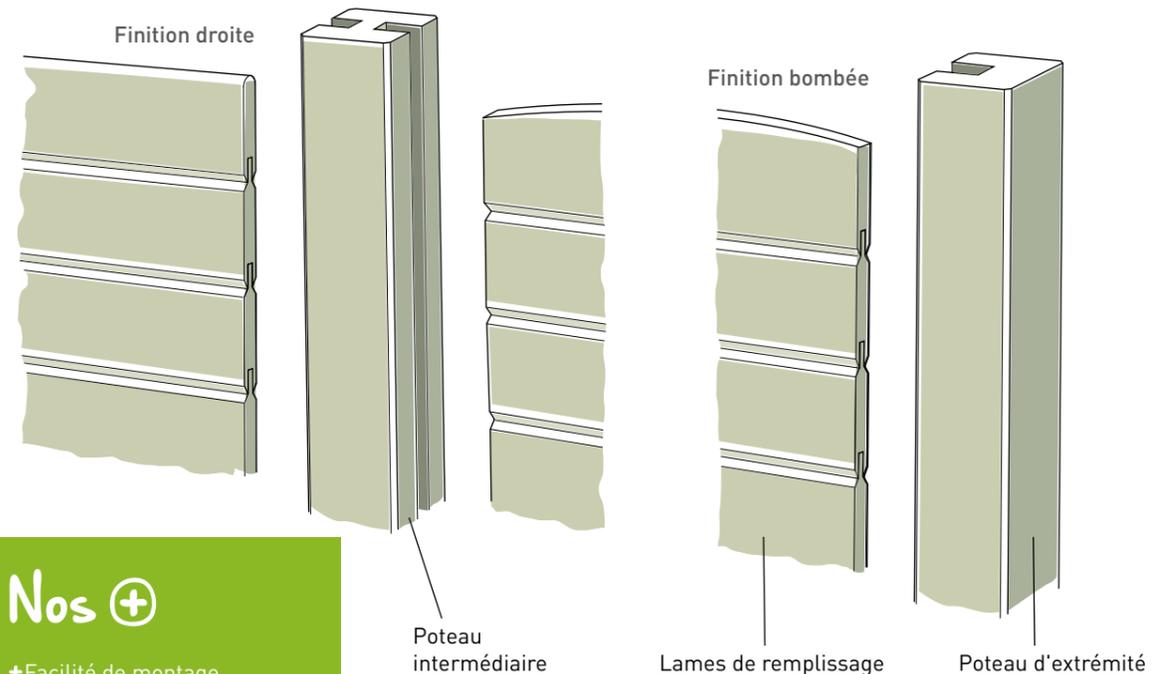

### Nos +

- +Facilité de montage
- +Solidité
- +Dimensions modulables (attention à retraiter les coupes)
- +Bois français d'origine locale
- +Durabilité du pin autoclavé

### ⚠️ RÈGLES PROFESSIONNELLES SELON LES NORMES EN VIGUEUR

• **Classe 4 :** la classe d'emploi 4 correspond à un emploi du bois dans un environnement humide où son degré d'hygrométrie peut être supérieur à 20% pendant plusieurs jours ce qui rend possible le développement de champignons dans le bois. Pour permettre son usage dans cette classe, LESBATS imprègne le bois avec une solution fongicide (et insecticide) injectée sous pression dans un autoclave.

• **Séchage :** lorsque vous recevez des produits en bois autoclavé, ils peuvent être encore un peu humide et nécessiter une période de séchage avant installation. Cependant, il est fréquent que les bois continuent à sécher longtemps après leur mise en œuvre, ce qui peut entraîner un tassement des lames et l'apparition de jeux dans les assemblages.

• **Contact avec le sol :** Même si le pin autoclavé garantit à la clôture CAIRN une durabilité maximum, il est recommandé de ne pas mettre les poteaux ou les lames directement en contact avec la terre ou avec l'eau.

• **Traitement des coupes :** Lorsqu'un bois fait l'objet d'usinages (découpes, perçages, etc.) après avoir été traité en autoclave, toutes les zones usinées doivent être retraitées avec un produit spécifique avant leur mise en œuvre en classe d'emploi 3.1, 3.2 ou 4 (selon NF EN 335). **Règle imposée par les fournisseurs de produits de préservation du bois**